


Installationshinweis - Wave-Piercer / Speed-Tube

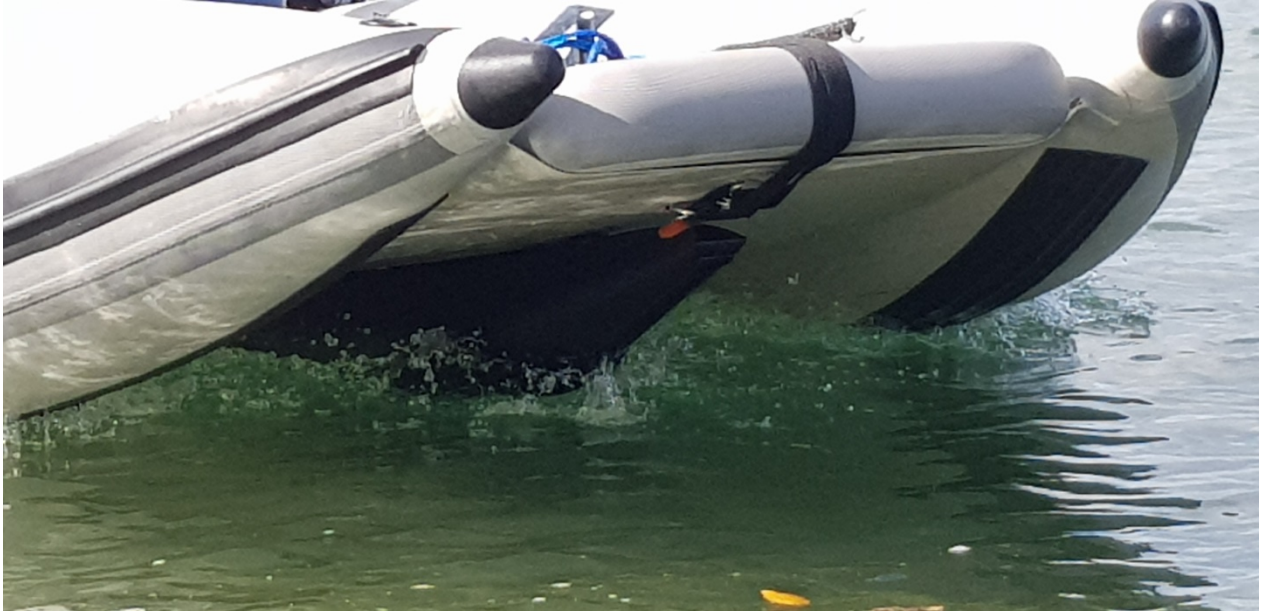

Der Speed-Tube wird im aufgeblasenen Zustand (250mbar / 3,6PSI) unter dem Verbindungsboden an den Ringen der Bugfixierung befestigt und zusätzlich mit den beiden mitgelieferten Spanngurten an der unteren Transomstange, links- und rechtsseitig der Heckspiegelplatte, mittig fixiert.